


NAVIGATOR

Дизельное масло

M-10DM

SAE 30
API CD

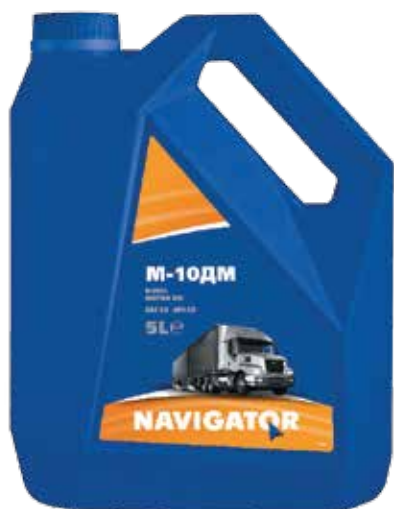

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики при работе в экстремальных условиях;
- стабильность эксплуатационных характеристик при эксплуатации в тяжелых условиях;
- отличные моюще-диспергирующие свойства;
- способность предотвращать образование нагара, лаков и шламовых отложений, обеспечивая чистоту рабочих поверхностей деталей двигателя;
- отличные антикоррозионные свойства;
- высокая термоокислительная стабильность;
- эффективно предотвращает износ.

5л, 10л, 20л, 200л

-15°C +40°C

Многоцелевое моторное масло высокого качества для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува. Гарантирует отличную надежность смазывания и защиту от износа. Имеет высокие моющие свойства, предупреждает образование нагара, что значительно продлевает ресурс работы двигателя.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,888
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12,16
Индекс вязкости		ASTM D 2270	90
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	231
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-20
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	8,7
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,27